



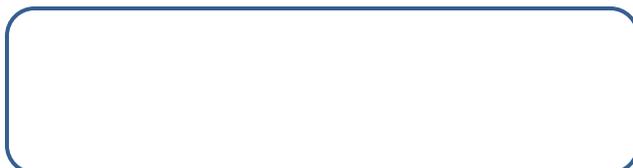
Available Colors
Pantone Black C

特色 & 优点

- 支持 6.0 Gbps SAS/SATA
- 支持 micro ATX 9.6" x 9.6" 主板
- 支持 8 块 3.5 吋热插拔硬盘
- 少线化设计

规格

机箱尺寸 (H) x (W) x (D)	塔式机箱, 8-Bay 6.24" x 10.2" x 18.95" 158.5 mm x 259 mm x 481.2 mm
驱动器	8x 3.5 吋热插拔硬盘支架
主板	最高支持 micro ATX 9.6" x 9.6" (244 mm x 244 mm)
处理器	支持一个 Intel® 或 AMD 处理器
控制台	1x 系统电源开关 1x 系统重置开关
指示灯	1x 电源开启指示灯 1x 硬盘作动指示灯 1x 每个硬盘状态指示灯 1x 每个硬盘故障指示灯
扩展槽	4x 全高扩展槽
背板	2x 3.5 吋 6Gbps SAS/SATA 硬盘背板 mini SAS 接口 (SFF-8087 包含 SGPIO)
风扇模块	1x 120 mm 风扇模块
电源规定	高输出的 500w 电源供应器 W/ PFC, AC 90~264V Full Range, 47Hz~63Hz
环境要求	工作: 10°C~35°C (50°F~94.9°F) 不工作: -40°C~70°C (-40°F~158°F), 5% ~85% 非冷凝
重量	净重: 11kg (24lbs) 毛重: 15kg (33lbs) (不含硬盘和滑轨)
包装尺寸 (H) x (W) x (D)	250 mm x 380 mm x 610 mm

**INISTOR 总公司**

公司地址：台湾省新北市三重区新北大道二段252号5楼

公司电话：+886-2-2995-1439

传 真：+886-2-2995-7705

邮 箱：sales@inistor.com